

E200062-11D10

メモリー アドレス



メモリー アドレス

- << D001
- << D011
- << D021
- << D031
- << D041
- << D051
- << D061
- << D071

E200062-11C.D.21

- << A01
- << A11
- << A21
- << A31
- << A41
- << A51
- << A61
- << A71
- << A81
- << A91
- << WE0

- << E200062-11E.F.21
- << D101
- << D111
- << D121
- << D131
- << D141
- << D151
- << D161
- << D171
- << D181
- << D191
- << D201
- << D211
- << D221
- << D231
- << D241
- << D251
- << D261
- << D271
- << D281
- << D291
- << D301
- << D311
- << D321
- << D331
- << D341
- << D351
- << D361
- << D371
- << D381
- << D391
- << D401
- << D411
- << D421
- << D431
- << D441
- << D451
- << D461
- << D471
- << D481
- << D491
- << D501
- << D511
- << D521
- << D531
- << D541
- << D551
- << D561
- << D571
- << D581
- << D591
- << D601
- << D611
- << D621
- << D631
- << D641
- << D651
- << D661
- << D671
- << D681
- << D691
- << D701
- << D711
- << D721
- << D731
- << D741
- << D751
- << D761
- << D771
- << D781
- << D791
- << D801
- << D811
- << D821
- << D831
- << D841
- << D851
- << D861
- << D871
- << D881
- << D891
- << D901
- << D911
- << D921
- << D931
- << D941
- << D951
- << D961
- << D971
- << D981
- << D991

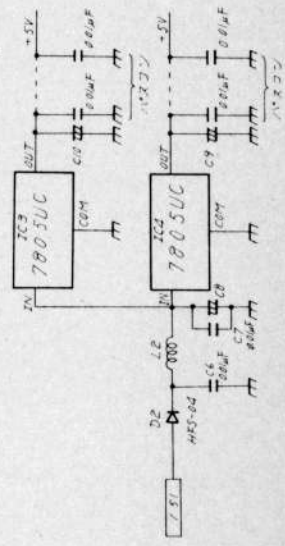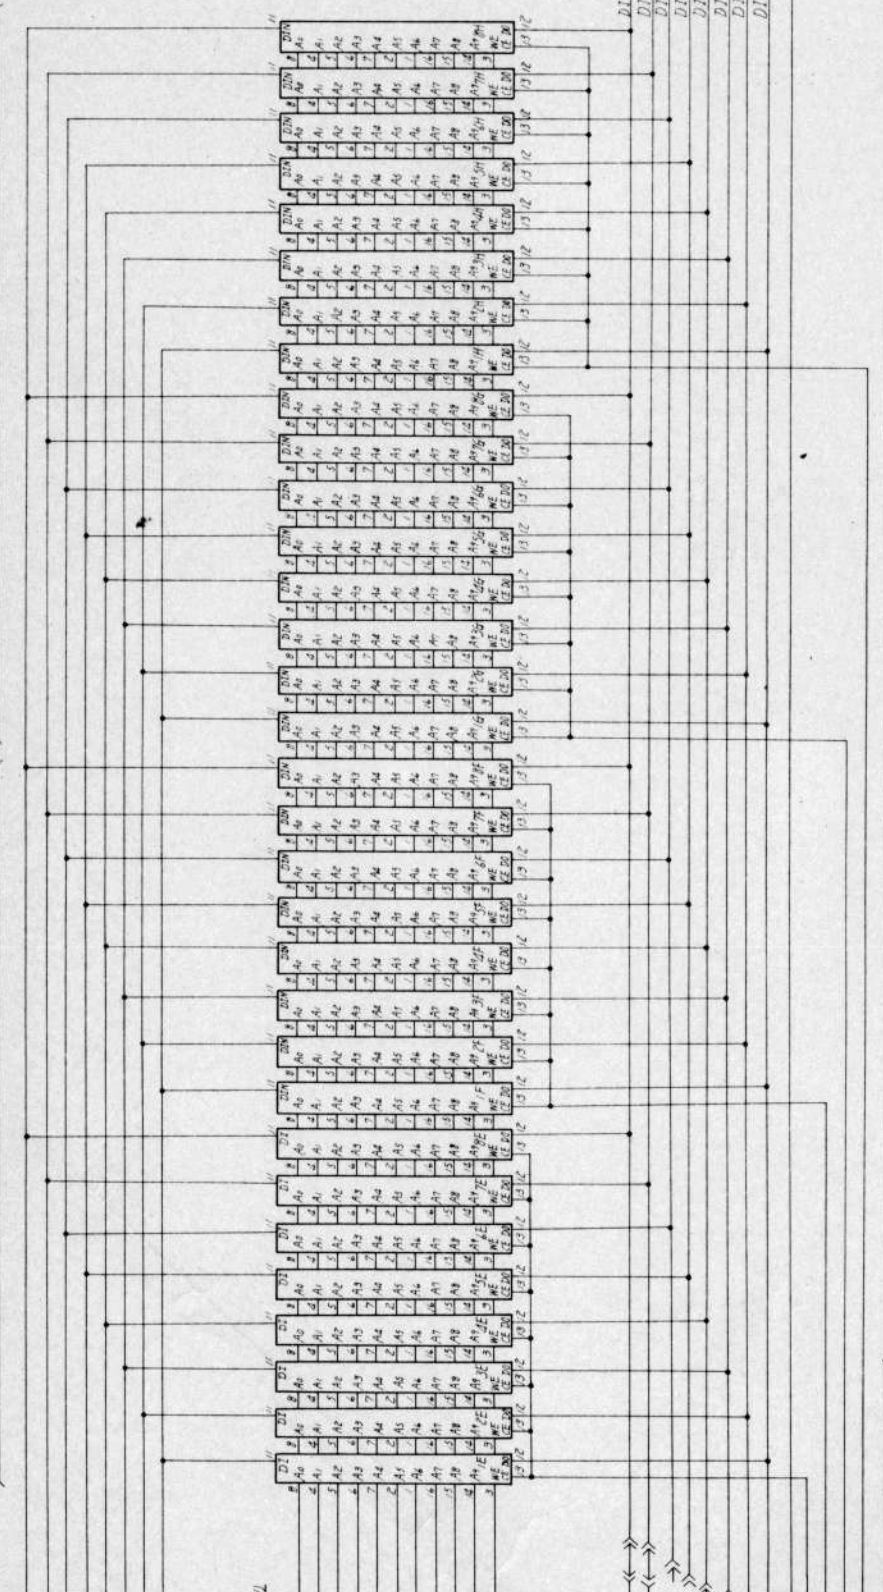

(注) 電源は図中に示すように7.5Vに設定使用する。
 (注) 使用ICは総てLow Power 3V出力タイプのICとする。
 (注) 出力用ICは7.5V出力の74LS67とする。
 (注) 出力は202.6kVとする。(1% + X1024)